

Crawford 242



Гибкие в применении секционные ворота с остеклением



Секционные ворота Crawford 242 с остеклением обеспечивают пропускание естественного света, возможность демонстрации экспонатов и хороший обзор.

Типичная сфера применения – выставочные залы, пожарные станции и другие помещения, где требуется эффективное естественное освещение и (или) возможность демонстрации предметов.

Алюминиевая рама подъёмно-секционных ворот Crawford 242 предлагается с анодированной или окрашенной поверхностью. Ворота могут быть со сплошным остеклением, либо оснащены нижней панелью с микрорефлексией, которая обеспечивает неповторимый современный и привлекательный внешний вид.

Окна или сэндвич-панели

Благодаря модульному дизайну ворота Crawford 242 отличаются гибкостью в применении и являются прекрасным решением для любого объекта.

Калитка (опция)

На выбор калитки двух типов: стандартное исполнение с порогом высотой 180 мм, и альтернативное исполнение с порогом высотой всего 30 мм.

Стандартные цвета


В стандартном исполнении внутренняя и наружная поверхность подъёмно-секционных ворот Crawford 242 изготовлена из анодированного алюминия. Для внешней стороны предлагается также предварительно нанесённое покрытие 9-ти других цветов.

Технические данные

Макс. стандартный размер (Ш x В) ¹	7250 x 6050 мм
Толщина рамы	44 мм
Толщина заполнения	27 мм
Толщина нижней секции	42 мм
Окна	различные варианты
Калитка	опция
Системы обеспечения доступа и автоматизации	опция
Ветровая нагрузка, EN 12424 ²	
класс 3	ширина до 4250 x 4500
класс 2	ширина от 4250 x 4500
Коэффициент теплопередачи, EN 12428 ³	3,3 Вт/(м ² К)
Водопроницаемость, EN 12425 ⁴	класс 3
Воздухопроницаемость, EN 12426 ⁴	класс 2

- 1) Другие размеры – по запросу. 2) Со встроенной калиткой или без калитки. Более высокая ветровая нагрузка – по запросу. 3) Размер ворот: 4000 x 4000 мм, двойное остекление, без встроенной калитки. 4) Со встроенной калиткой или без калитки.


Габаритные размеры

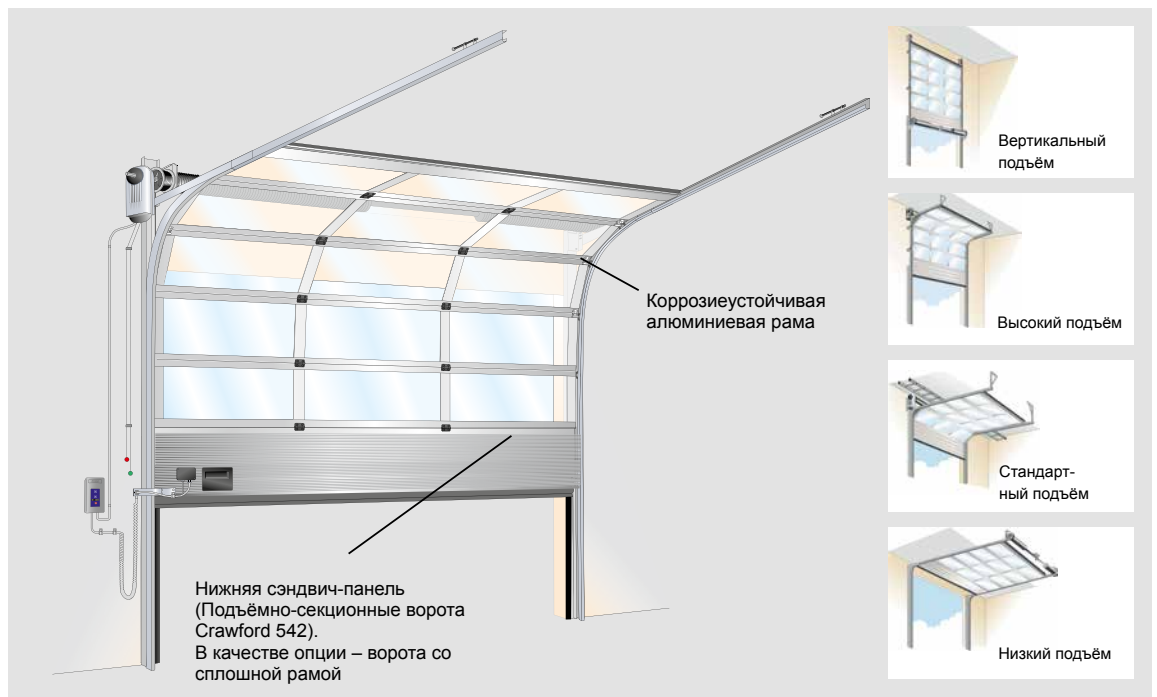

Типы полотна ворот



Опции доступа и автоматизации

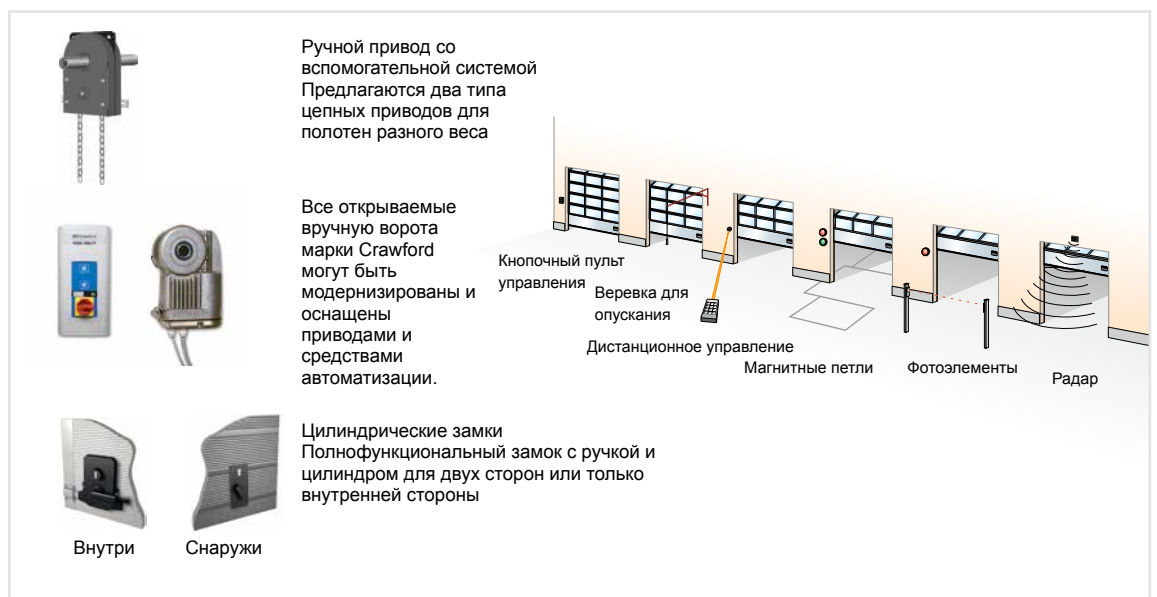

Стандартные цвета снаружи

